

# Netzgerät DIWA Kompakt Ø 45 cm


## Montageanleitung

Art.Nr. 91450031

### Lieferumfang




- 1 Metalltrichter
- 1 Metallzylinder
- 1 Bremsgummi
- 3-teiliges Untergestell



- 4 Schrauben
- 4 selbstsichernde Muttern
- 2 Kunststoffbeilagscheiben
- 2 kurze Schloßschrauben
- 2 lange Schloßschrauben

### Montage

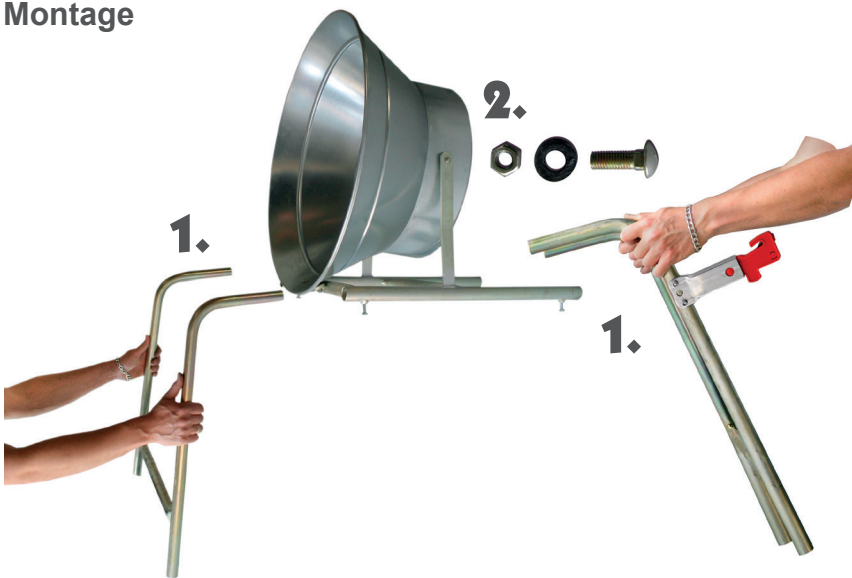

#### 1. Untergestell montieren

Die beiden Untergestellteile mit den Füßen an das Mittelstück aufstecken. Das Teil ohne der Messerhalterung kommt auf die Trichterseite.

Das andere Teil hinten aufstecken.


Dann die Schrauben in die angeschweißten Muttern so weit wie möglich eindrehen. Die Schrauben vorher einfetten.



#### 2. Trichter an das Mittelstück des Untergestells anschrauben

Den Trichter auf das Gestell setzen. Die kurzen Schloßschrauben von innen im Trichter in die jeweiligen Bohrungen stecken, dabei die Beilagscheiben zwischen Trichter und Gestänge einfügen.

Dann die Muttern von außen festschrauben, aber nicht zu fest anziehen, damit sich der Zylinder später leicht aufchieben lässt.



#### 3. Trichter vorn festschrauben

Mit den beiden langen Schloßschrauben den Trichter vorn am Gestell befestigen.

**SilvaTrees**.de

Markus Schauer GmbH

Tel. +49 (0)89 746545 - 0  
info@silvatrees.de



**silvatrees.de**

Denmark Tel. +45 8695 23 33  
danmark@silvatrees.com

Netherlands Tel. +31 (0)6551 42242  
netherlands@silvatrees.com

Poland Tel. +48 504 167 591  
m.wollnik@silvatrees.com

**shop.schauer.de**

Austria Tel. +43 (0)2712 8288  
austria@silvatrees.com

Switzerland Tel. +41 (0)62 7892607  
suisse@silvatrees.com

France Tel. +33 (0)389 072124  
france@silvatrees.com



Art.Nr. 91450031



#### 4. Zylinder anstecken

Den Zylinder so auf den Trichter stecken, dass er zwischen Trichterhalterung und Trichter klemmt.

Dabei die Aussparungen im Zylinder für den Bajonettverschluss auf der Höhe der Befestigungsschrauben positionieren.

#### 5. Bajonettverschluss festdrehen

Ist der Zylinder richtig plaziert, läßt er sich bis zum Anschlag nach links drehen.

Ist der Zylinder anfangs schwergängig, empfehlen wir zur Abhilfe die Berührungsstellen leicht einzufetten.



#### 6. Aufziehen des Verpackungsnetzes mit Ø 45 cm

Durch eine Rechtsdrehung des Zylinders lässt sich der Bajonettverschluss leicht öffnen und der Zylinder abnehmen.

Die Netzmanschette so auf den Zylinder schieben, dass die Plastikfolie des Netzes auf der Höhe des Bajonettverschlusses übergestülpt wird. So kann sich das Netz nicht verdrehen. Dann den Bremsgummi am Anfang des Netzes festklemmen.



#### Fertig montiertes Netzgerät DIWA Kompakt Ø 45 cm



Der Netzabschneider „Secur“ hat eine Ersatz Klinge griffbereit.

Art.Nr. 93869114

Das Netzgerät DIWA Kompakt 45 ist für das Einnetzen von ca. 200 - 400 Stück Weihnachtsbäumen konzipiert. Profigeräte finden Sie in unserem Fachkatalog oder in unserem Online-Shop unter [shop.schauer.de](http://shop.schauer.de)

**SilvaTrees**.de

Markus Schauer GmbH

Tel. +49 (0)89 746545 - 0  
[info@silvatrees.de](mailto:info@silvatrees.de)



[silvatrees.de](http://silvatrees.de)

Denmark Tel. +45 8695 23 33  
[danmark@silvatrees.com](mailto:danmark@silvatrees.com)

Netherlands Tel. +31 (0)6551 42242  
[netherlands@silvatrees.com](mailto:netherlands@silvatrees.com)

Poland Tel. +48 504 167 591  
[m.wollnik@silvatrees.com](mailto:m.wollnik@silvatrees.com)

[shop.schauer.de](http://shop.schauer.de)

Austria Tel. +43 (0)2712 8288  
[austria@silvatrees.com](mailto:austria@silvatrees.com)

Switzerland Tel. +41 (0)62 7892607  
[suisse@silvatrees.com](mailto:suisse@silvatrees.com)

France Tel. +33 (0)389 072124  
[france@silvatrees.com](mailto:france@silvatrees.com)

